ДЕЛЬТА ТЕХНО

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК DELTAMACHINERY DM-3200 INDUSTRIAL




ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристики, которые можно увидеть только на качественных форматно-раскроечных станках мирового класса:

- профессиональная станина;
- несущая плита из цельного чугуна с поперечной рамой;
- усиленный пильный узел, спроектированный специально для серийного раскроя;
- профиль подвижной каретки шириной 465мм!!!

Длина подвижной каретки, мм	3200
Ширина подвижной каретки, мм	465
Максимальный диаметр основной пилы, мм	600 (высота пропила 210мм)
Частота вращения основной пилы, об/мин	4500/5000
Мощность двигателя основной пилы, кВт	5,5 (опционально 7,5)
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт	1,1
Частота вращения подрезной пилы, об/мин	8200
Диаметр подрезной пилы, мм	120
Электропривод подъема пильного диска	да
Угол наклона пильного модуля, градус	45-90°
Вес станка, кг	950



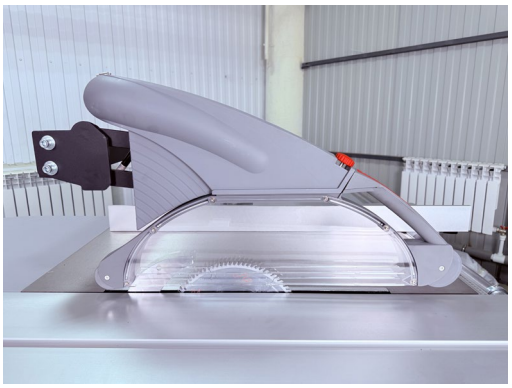

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



МАССИВНАЯ СТАНИНА


Основной всех узлов и элементов станка является массивная станина, которая гарантирует отсутствие вибраций и обеспечивает стабильную работу и огромный ресурс станка. Станина после сварки проходит термообработку для обеспечения стабильности и прочности. Это гарантирует сохранение геометрии станка на протяжении всего срока службы.





ЛИТОЙ ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Литой корпус пильного узла обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка. Современная конструкция и обязательная 12-тичасовая обкатка на заводе-изготовителе при приемке станка гарантируют идеальное пиление в любых условиях производства. В станке реализована система быстрой смены частоты вращения основной пилы Пильный узел установлен на цельной литой чугунной плите, прошедшей термическую обработку, с усиленными ребрами жесткости, что исключает вибрацию всей системы даже при сверхвысоких нагрузках. Вся чугунная плита обрабатывается на большом металлообраба-тывающем центре с ЧПУ за один проход, что обеспечивает идеальную точность привалочных плоскостей.

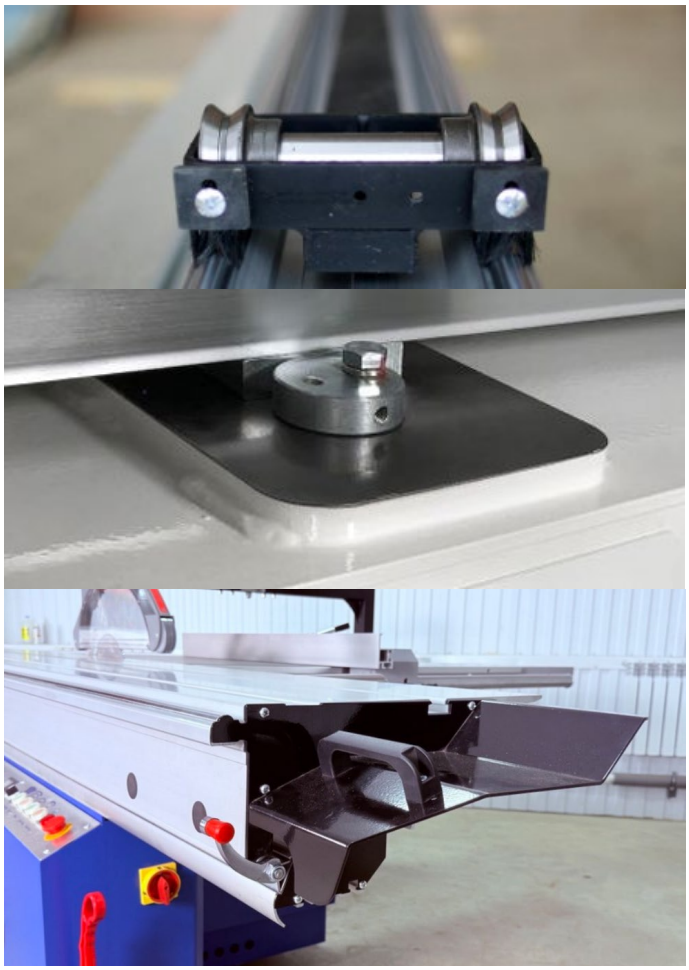


РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА

Стальные цилиндрические направляющие обеспечивают высочайшую точность и качество распиловки. Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания. Поверхность каретки анодирована, имеет высокую сопротивляемость истиранию и не пачкает светлые заготовки. Ширина опорной поверхности каретки 465 мм наибольшая в классе. Двухслойная алюминиевая каретка с усиленной рамой и встроенной металлической планкой, ширина 465 мм для очень стабильной и точной подачи. Строгий в каждой детали Закалка ролика держателя раздвижного стола обеспечивает его долговечность, допуск 0,01 мм на длине 2 метра обеспечивает абсолютную точность скольжения стола.




РУЧКА КАРЕТКИ

Ручка каретки с быстрой фиксацией в любом положении для легкого перемещения раздвижного стола.

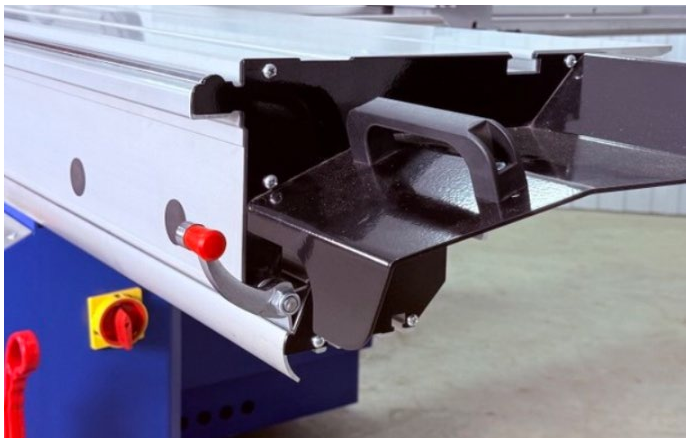

ФИКСАЦИЯ

Быстрая фиксация пильной каретки в любом положении.

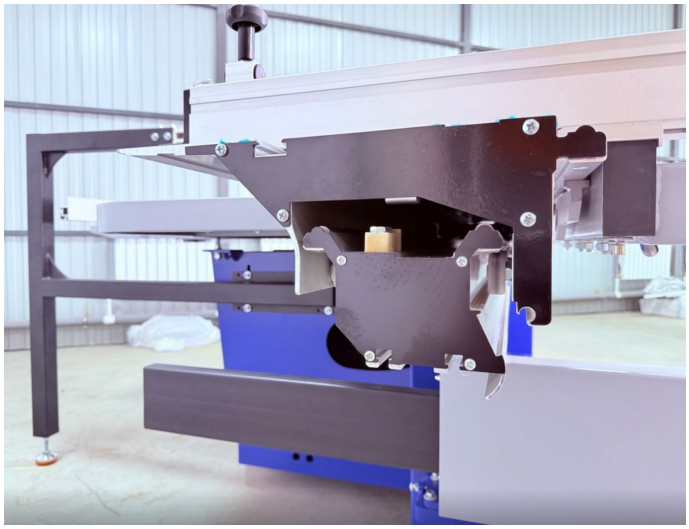


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОРНАЯ ШТАНГА

Вместо алюминиевой обеспечивает надежную поддержку даже на большом расстоянии Телескопическая металлическая опора шириной 320 мм и массивные кронштейны крепления к станине обеспечивают жесткость конструкции и позволяют работать с листами материала большой массы без потери точности и качества раскроя. Прочный шарнир с металлическими удлинителями вместо алюминиевых обеспечивает стабильную поддержку и равномерное перемещение стола в течении всего цикла. 3 комплекта направляющих роликов поддержки телескопической опоры обеспечивают безусловную плавность хода и распределяют нагрузки для более длительной эксплуатации.




ПРОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ СТОЛ

Опорный стол можно передвигать и быстро фиксировать с помощью мощного зажима. Система настройки и регулировки диагоналей, выполненная с 2х сторон стола, позволяет применять схему раскроя на мелкие детали «от себя», так как это выполнено на станках ведущих европейских производителей.

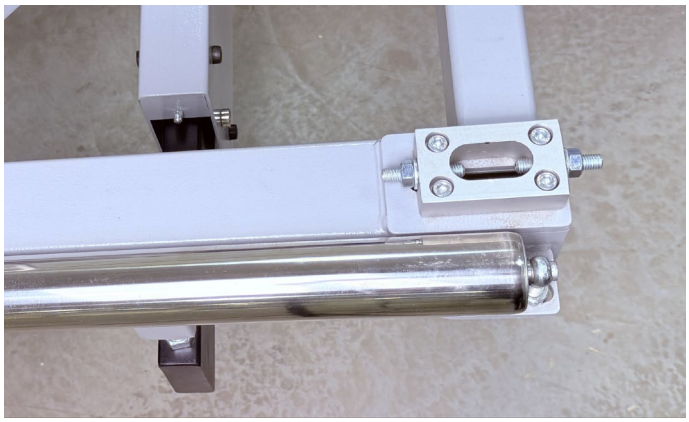


ЖЕСТКО ФИКСИРОВАННАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ЛИНЕЙКА

Поперечная линейка станка жестко фиксируется к поддерживающему столу в двух точках под углом 90 градусов к линии пропила. Настраивается единожды и не требует дополнительных регулировок. Это исключает смещение линейки во время работы и гарантирует правильную геометрию раскроя.

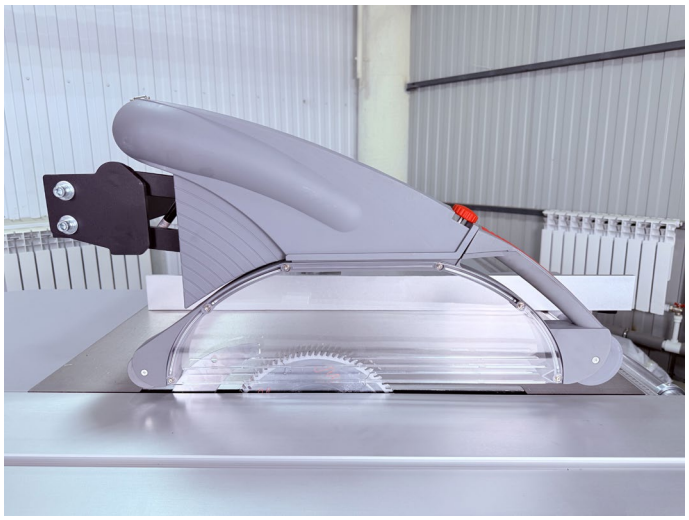

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПИЛЫ

Защитный кожух пилы с роликами качения по заготовке легко регулируется по высоте, обеспечивая качественное пылеудаление, а также защиту оператора. Такая конструкция позволяет исключить из раскроя расклинивающий нож без снятия защитного кожуха. Большой европейский пылесборник, безопасный и не создающий пыли в рабочем состоянии, оснащен петлями и быстрозажимным механизмом. Если он не используется, его можно сложить или легко заблокировать. Любое положение быстрой остановки, верхний европейский пылесборник, стандартный фитинг, 2 крышки под углом 45 и 90 градусов.

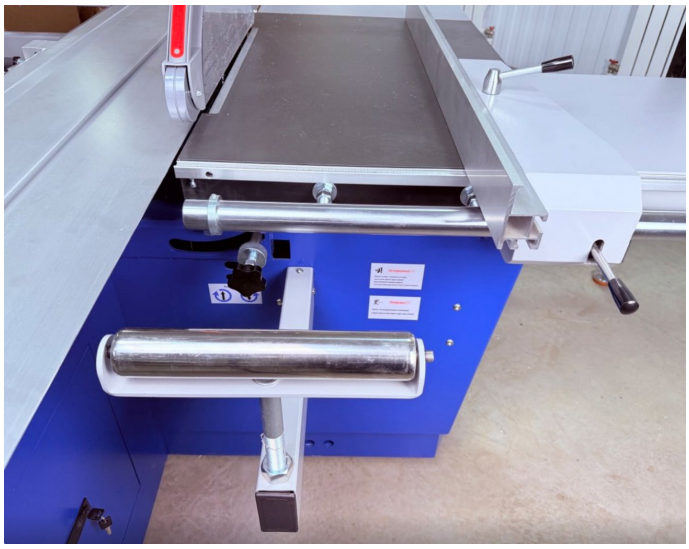

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДАЮЩИЕ РОЛИКИ

Поддерживающие подающие ролики для легкой загрузки и защиты поверхности материала.

ДЕЛЬТА ТЕХНО

в цифрах

15+ лет

на рынке оборудования

50+ тысяч

оборудованных производств

20 складов

в крупнейших городах России, Казахстана, Белоруссии и стран СНГ

10+ лет

на рынке клеевых материалов

500 тонн

клеевых материалов всегда в наличии

