



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

**ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ
СТАНОК DELTAMACHINERY
DM-3200S DIGIT**





НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства

СХЕМА ОБРАБОТКИ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

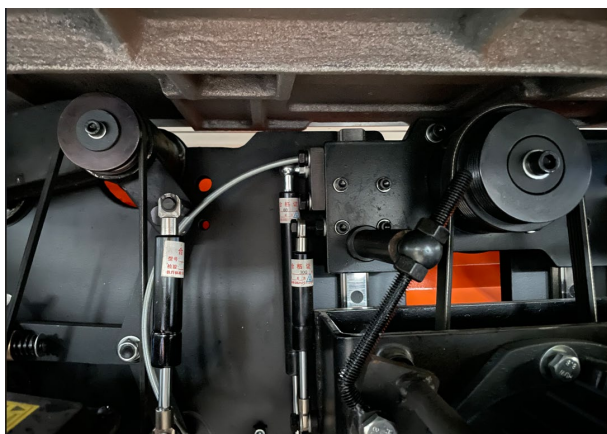

ЛИТОЙ ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Литой корпус пильного узла обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка.

Система линейных подшипников и направляющих для легкого и точного движения узла основной пилы с помощью электромотора.

Пильный узел жестко смонтирован со станиной станка, что существенно снижает вибрацию узлов и обеспечивает безупречное качество раскроя.




ЦИФРОВЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ УПОРЫ

Поперечная линейка станка оснащена двумя цифровыми упорами для быстрой и точной установки размера, что значительно повышает качество раскроя.



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ И МЕХАНИЗМОМ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ

Станок оснащен параллельным упором с цифровым индикатором для быстрой и точной установки размера раскроя, суппорт которого оснащен механизмом точной настройки, что обеспечивает безупречную юстировку.

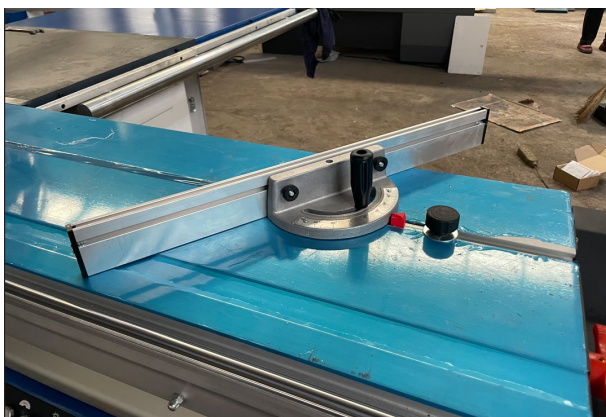

РАСКРОЙ ПОД УГЛОМ В ПЛОСКОСТИ

Станок позволяет раскраивать детали под углом, используя устройство для угловых резов из базовой комплектации станка.



РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА

Станок оснащен роликовой кареткой – самый распространенный и надежный тип каретки на сегодняшний день. Ширина каретки 410 мм.

Скольжение происходит на роликовых обоймах. Направляющими служат круглые закаленные стальные стержни. При такой конструкции контакт ролика со стальной направляющей происходит не в точке (по сравнению с шариковыми каретками), а по линии, что равномерно распределяет нагрузку и значительно продлевает срок службы конструкции.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Эргономичный пульт управления оснащен электрическим переключателем подъема пильного узла, переключателем угла наклона пильного диска

цифровой индикацией угла наклона пильного узла

Кнопками «пуск» / «стоп» основной и подрезной пилы, кнопкой «аварийный стоп» и лампой-индикатором работы станка.



ПНЕВМОБАЛКА (ОПЦИОНАЛЬНО)

Станок может оснащаться двухсекционной пневматической балкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА

Наименование товара	Кол-во, шт.
Форматно-раскроечный станок DELTA MACHINERY DM-3200S Digit в сборе	1
Роликовая профилированная каретка 3200x410 мм с системой фиксации по всей рабочей длине в любом положении	1
Поперечный упор с телескопической линейкой в комплекте двумя флажковыми упорами оснащенными цифровыми индикаторами для выставления размера	1
Параллельный упор с боковой базовой линейкой и цифровым индикатором	1
Толкатель для узких деталей	1
Большой защитный аспирационный кожух на металлической консоли, с патрубком для шланга Ø100мм	1
Расклинивающий нож	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры подвижной роликовой каретки, мм	3200x410
Расстояние между пилой и параллельным упором, наибольшее, (максимальный параллельный рез), мм	1300
Угол наклона пильного узла, град. С электроприводом	0-45°
Высота пропила (основная пила до 400 мм), мм	80
Высота пропила под углом 45 град. (основная пила до 400 мм), мм	60
Основная пила:	
Диаметр основной пилы (возможный диапазон), мм	300-400
Посадочный диаметр основной пилы, мм	30
Мощность двигателя основной пилы, кВт	5,5
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000-6000
Подрезная пила:	
Диаметр подрезной пилы, мм	120
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм	20
Мощность двигателя подрезной пилы, мм	1,1
Частота вращения подрезной пилы, мм	8000
Рабочее напряжение, В	380
Общеустановленная мощность, кВт	6,6
Масса станка, кг	800



в цифрах

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Белоруссии
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02

delta-tehno.ru