Щеточно-шлифовальный станок DELTAMACHINERY DM-S3-1



Назначение:

Предназначен для шлифования торцов фасадов и дверных полотен, а также профильных, криволинейных изделий из массива и МДФ. Декоративных элементов мебели, багетов, карнизов, изделий с мелкими и глубокими фрезеровками, опор столов и стульев.

Область применения:

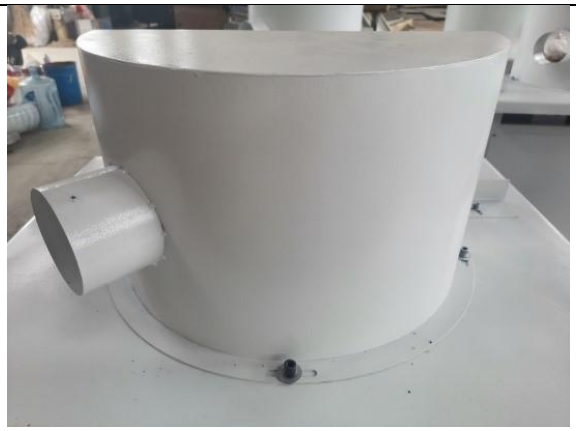
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, мебели и другие деревообрабатывающие предприятия.

Отличительные особенности:

- Массивная станина которая гасит вибрации возникающие в процессе обработки
- Включенный комплект шлифовальных щеток и абразивных вкладышей
- Направляющие позволяют установить глубину шлифования и облегчающие позиционирование заготовки
- Быстрая смена шлифовальных элементов
- **Механизм осцилляции.** Поступательные вертикальные движения барабана для качественной обработки и равномерного расхода шлифовальных элементов

Конструктивные особенности:

	**ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БАРАБАН С МЕХАНИЗМОМ ОСЦИЛЯЦИИ** Станок оснащен одним вертикальным барабаном, который перемещается вверх\вниз, так называемый механизм осциляции. Простая и удобная смена абразивных вкладышей и поддерживающих сизалевых щеток.
	**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ** Пульт управления представляет собой контролер для регулировки частоты вращения и выключатель для включения/выключения двигателя мотора вращения шлифовального узла, включение механизма осциляции и кнопку аварийной остановки

	**АСПИРАЦИОННЫЙ КОЖУХ** Станок оснащен кожухом для подключения к системе аспирации, для отвода пыли.

Технические характеристики:

Количество барабанов, шт	1
Высота барабана, мм	200
Диаметр барабана, мм	300
Управление скоростью	инвертор
Общая мощность, кВт	2,25
Напряжение, в	380
Габаритные размеры, мм	850*700*1100
Масса	130 кг