



Ленточнопильный станок DELTAMACHINERY DWBS-300

СХЕМА ОБРАБОТКИ:



НАЗНАЧЕНИЕ:

Станки предназначены для прямолинейного и криволинейного пиления ленточными пилами досок, щитов, листовых материалов (древесины, ДСП, ДВП, МДФ) на заготовки, что широко применяется в столярном, мебельном и других направлениях деревообрабатывающей промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DWBS-300
Диаметр шкива, мм	500
Макс. высота пропила, мм	300
Макс. ширина пропила, мм	470
Размеры рабочего стола, мм	500*400
Угол наклона рабочего стола, град	0-45
Длина полотна пилы, мм	3520
Ширина полотна пилы, мм	15-35
Мощность, кВт	2,2
Напряжение, в	380
Габариты, мм	800x540x1770
Масса, кг	130

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




ЧУГУННЫЕ ШКИВЫ

Литые шкивы из серого чугуна, в отличие от алюминиевых шкивов, обладают большой массой и инерцией, поэтому не снижается их скорость и пила ведет себя стабильно при резании, особенно при входе в заготовку.

Каждый шкив проходит балансировку.

На нижнем шкиве щетка для очистки от опилок.

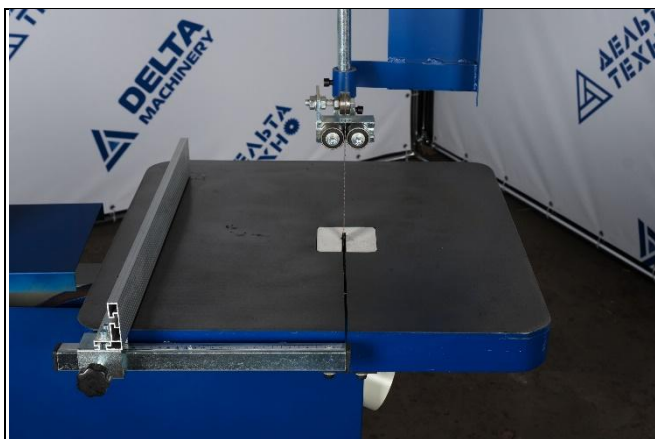


ЧУГУННЫЙ СТОЛ

Массивный рабочий стол из серого чугуна.

Направляющая линейка на столе настраивается по миллиметровой шкале.

Толкатель с угловой шкалой для удобства подачи заготовок.

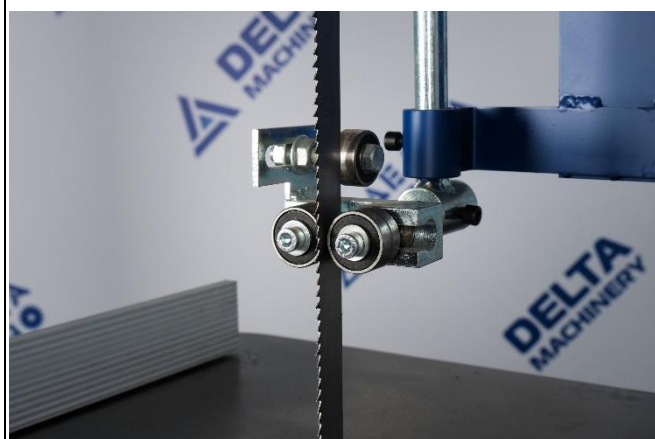

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДШИПНИКИ

Находятся сверху и снизу стола. Придают пиле устойчивость во время пиления, повышая точность реза и увеличивая срок службы пильного полотна.



НАКЛОН СТОЛА

Литой чугунный стол имеет возможность наклона на 45 град.