




Станок фуговальный DELTAMACHINERY DWP-200

СХЕМА ОБРАБОТКИ

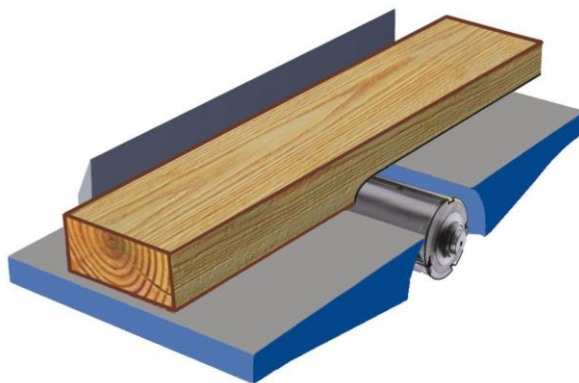

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WOODTEC DWP-200
Ширина обработки, мм	200
Размер рабочего стола (Д*Ш), мм	1340*230
Размеры упора (Д*Ш), мм	875*98
Угол наклона упора, град	45
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм	3,175
Диаметр ножевого вала, мм	65
Количество ножей ножевого вала, шт.	3
Мощность эл./двигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Частота вращения ножевого вала, об/мин	4400
Габаритные размеры, мм	1400 x 610 x 300
Масса Нетто/Брутто, кг	130/148