




Станок фуговальный DELTAMACHINERY DWP-300

СХЕМА ОБРАБОТКИ

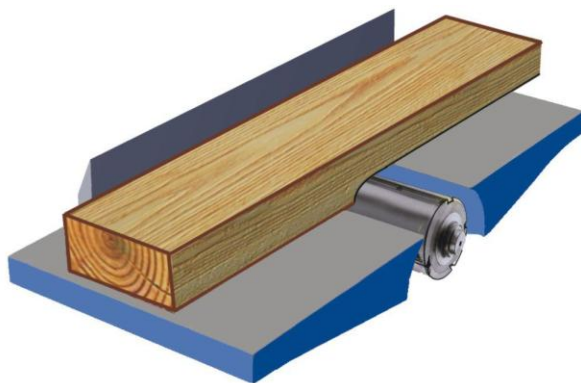

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WOODTEC DWP-300
Ширина обработки, мм	300
Размер рабочего стола (Д*Ш), мм	2000*310
Размеры упора (Д*Ш), мм	875*98
Угол наклона упора, град	45
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм	3,175
Диаметр ножевого вала, мм	75
Количество ножей ножевого вала, шт.	3
Мощность эл./двигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Частота вращения ножевого вала, об/мин	5000
Габаритные размеры, мм	2000 x 580 x 1050
Масса, кг	352