DELTA MACHINERY

Сверлильно-пазовальный станок MS362



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная длина пазования, мм	200
Максимальная глубина пазования, мм	100
Ширина пазования, мм	6-120
Скорость вращения шпинделя, об/мин	2800
Мощность двигателя, кВт	2.2
Габариты станка, мм	600*860*1600
Вес станка, кг	260
Транспортные габариты, мм	700*900*1800
Транспортировочный вес, кг	280

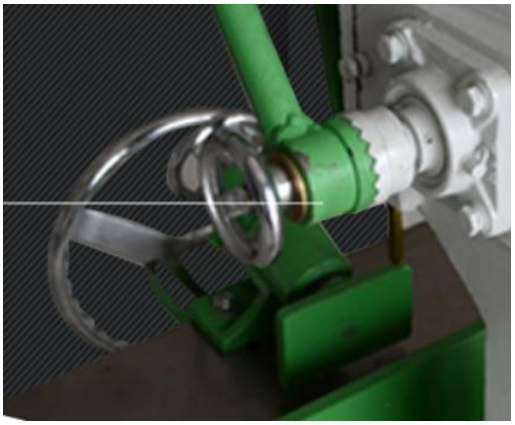
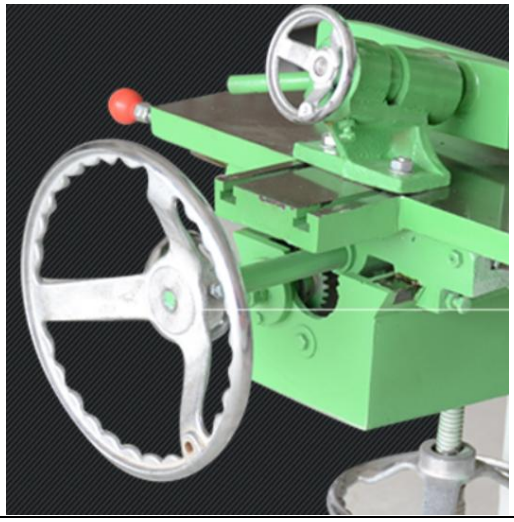
НАЗНАЧЕНИЕ:

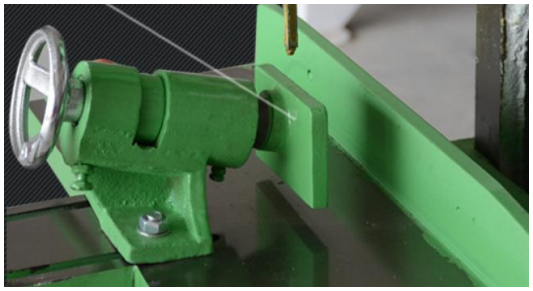
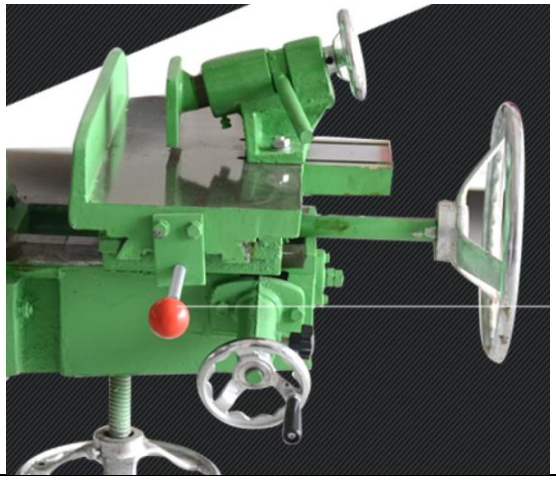
Станок предназначен для обработки деталей из различных пород древесины путем их сверления и фрезерования для получения отверстий круглой и овальной формы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

	Полноценная тяжелая станина позволяет разместить станок на полу, в отличие от настольных вариантов
	Регулировка положения прижима по высоте с помощью малого маховика
	Регулировка положения рабочего стола по высоте с помощью большого маховика

	Удобный и быстрый прижим заготовки увеличивает производительность и удобство работы на станке.
	Шпиндель с кулачковым патроном, для возможности установки инструмента разного диаметра.
	Левый и правый ограничители (фиксаторы), для установки ограничения при формировании пазов.

	Обдув зоны обработки для эффективного удаления стружки .