

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Ленточнопильный станок для резки металла

DMM MWS-220

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



У ленточнопильного станка DMM MWS-220 органы управления вынесены на отдельную панель, а также есть возможность переключения запуска станка с ручки, находится рукоятка на противоположной стороне станка, на самом маятнике.



Конструкция станка DMM MWS-220 представляет собой надежное и массивное основание (станина), на котором установлена прочная пильная рама из чугуна с редукторным приводом и ленточнопильным полотном.

Тяжелый пильный модуль, надежно закреплённый на станине, позволяет выполнять резку заготовок большого сечения с сохранением точности.



Резка заготовок на угол до 60° осуществляется за счет изменения угла поворота пильной рамы. Оператор подбирает по градусной шкале необходимый угол реза, и жестко его фиксирует блокирующим рычагом, удобно расположенным на тумбе станка.

При серийной резке заготовок применяется жесткий упор в 500 мм с мерной линейкой, что существенно увеличивает производительность за счет сокращения времени разметки заготовки оператором.




Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины.



Пильная рама поднимается вручную, а опускается за счет механизма гидроразгрузки. Скорость опускания регулируется дросселем, расположенным на гидроцилиндре.



Станок оснащен системой подачи СОЖ с удобно расположенной емкостью и отдельным регулированием расхода охлаждающей жидкости.

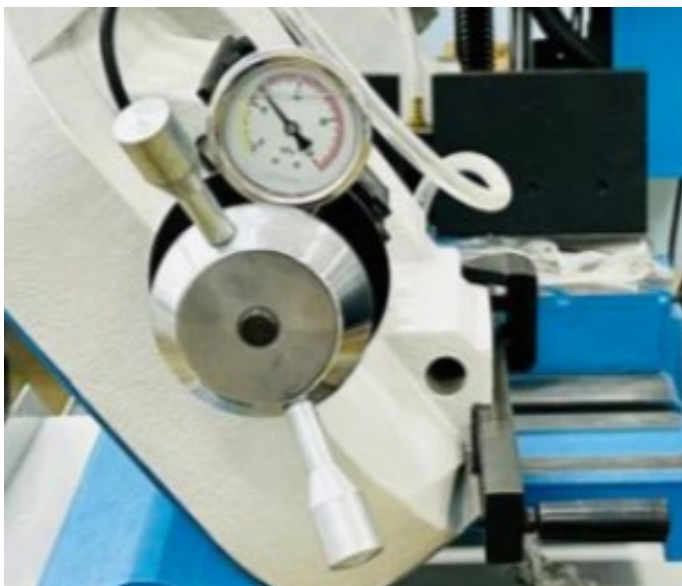

Для поддержания режущего инструмента в рабочем состоянии, предусмотрен интуитивно понятный узел натяжения полотна. Оператор с помощью маховика устанавливает степень натяжения и сверяется с жидкостный тензометром.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MWS-220
Мощность двигателя, Вт	1100 (380В)
Размеры пильного полотна, мм	2460 x 27 x 0,9
Скорость резания, м/мин	36 / 72
Угол разворота пильной рамы, °	90°, 45, 60°
Сечение обрабатываемой детали при 90°, мм	● 220 ■ 220 x 220 ■ 260 x 140
Сечение обрабатываемой детали при 60°, мм	● 100 ■ 100 x 100 ■ 120 x 100
Сечение обрабатываемой детали при 45°, мм	● 160 ■ 160 x 160 ■ 160 x 140
Габаритные размеры:	
Длина, мм	1350
Ширина, мм	580
Высота, мм	970
Вес (нетто), кг	195
Вес (брутто), кг	225
Транспортные характеристики:	
Количество мест	1

Длина, мм	1,4
Ширина, мм	0,6
Высота, мм	1
Вес, кг	225
Объём, м ³	0,84
Вес, кг	225
Объём, м ³	0,84

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Быстрая смена инструмента
- Надежные механические тиски с регулировкой угла
- Тензометрический датчик
- Управляемые направляющие с подшипниками
- Система подачи СОЖ

СЕРВИС:

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложности.

- Выезд на объект клиента
- Онлайн поддержка клиентов по всей России
- Штат специалистов готовых решить любой вопрос клиента
- Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
- Собственный штат логистов для скорейшей доставки оборудования до наших клиентов

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложность.



в цифрах

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Белоруссии
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ

ИНСТРУМЕНТ

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

