

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ




Ленточнопильный станок для резки металла
DMM MWS-180

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




DMM MWS-180 имеет 4 скорости вращения ленточного полотна: 22/33/45/65 м/мин. Скорость меняется вручную переключением ремня на шкивах.

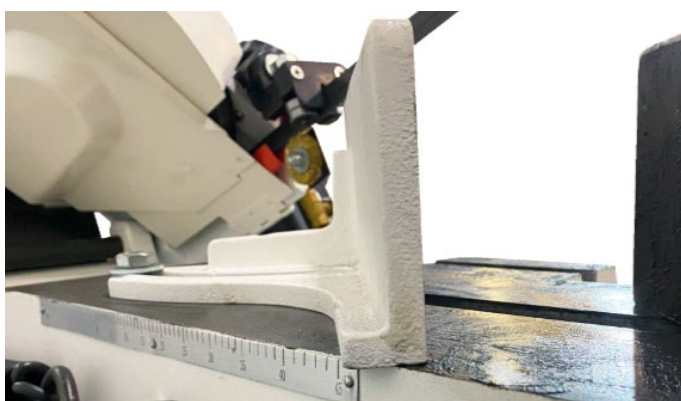

DMM MWS-180 имеет возможность поворота тисков на угол 45 градусов.



Ленточнопильное полотно натягивается вручную, с помощью динамометрического винта.

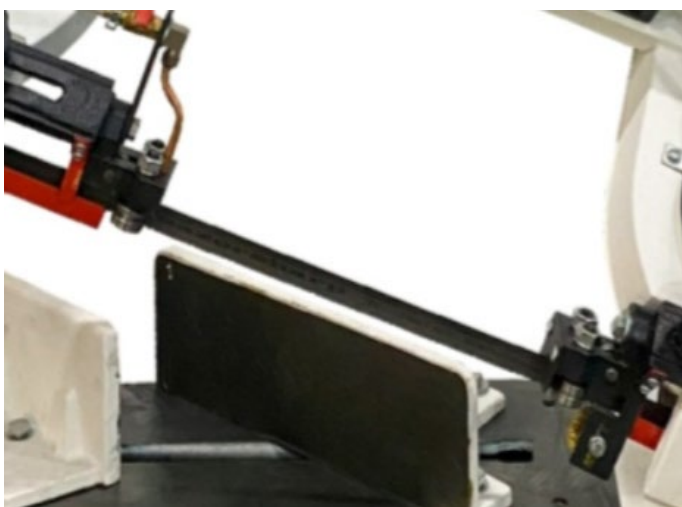

Позиционирование полотна под 90° относительно тисков обеспечивают подшипники, установленные на креплении режущего инструмента. Вылет крепления можно изменять в зависимости от размера обрабатываемой заготовки.



Пильная рама поднимается вручную, а опускается за счет гидроразгрузки. Скорость опускания регулируется с помощью вентиля, расположенного на гидроцилиндре, а также станок включает в комплектацию систему, позволяющую отключение пильного узла при достижении нулевой точки, которая запрограммирована в станок с завода. Это позволит обеспечить безопасность с работой этого станка и экономию электроэнергии.



Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины.



Упор позволяет выставить заготовку на нужный размер.



Заготовку на станке надежно удерживают тиски, которые приводятся в движение за счет маховика.



Специальная щетка для съема стружки улучшает условия работы полотна и продляет срок его службы.



В комплектацию станка
включается система подачи СОЖ
(Смазочно-охлаждающая
жидкость) и емкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MWS-180
Мощность двигателя, Вт	1100 (220В) / (380В)
Размеры пильного полотна, мм	2360x20x0,9
Скорость резания, м/мин	22/33/45/65
Угол разворота пильной рамы, °	90°, 45°
Сечение обрабатываемой детали при 90°, мм	● 180 ■ 180 x 180 ■ 300 x 180
Сечение обрабатываемой детали при 45°, мм	● 130 ■ 130 x 130 ■ 110 x 180
Габаритные размеры:	
Длина, мм	1260
Ширина, мм	460
Высота, мм	1080
Вес (нетто), кг	124
Вес (брутто), кг	148
Транспортные характеристики:	
Количество мест	1
Длина, мм	1,9

Ширина, мм	0,75
Высота, мм	1,5
Вес, кг	148
Объём, м ³	2,14
Вес, кг	148
Объём, м ³	2,14

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Быстрая смена инструмента
- Надежные механические тиски с механическим зажимом
- Подача СОЖ
- Управляемые направляющие с подшипниками

СЕРВИС:

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложности.

- Выезд на объект клиента
- Онлайн поддержка клиентов по всей России
- Штат специалистов готовых решить любой вопрос клиента
- Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
- Собственный штат логистов для скорейшей доставки оборудования до наших клиентов

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием «DMM» мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложность.



в цифрах

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Белоруссии
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ

ИНСТРУМЕНТ

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

